
CELLA DI CARICO A TRAZIONE MTG
TENSION LOAD CELL ***MTG***

100 kg ... 7500 kg

- **Acciaio inox, IP67** / *Stainless steel, IP67*
- **OIML C3** / *OIML C3*

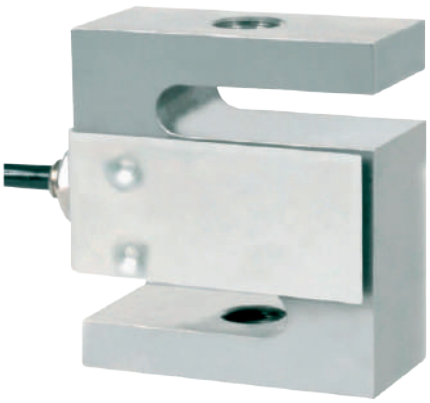

Portata *Capacity*	**Codice** *Code*
100 kg C3	**56720109**
250 kg C3	**56720110**
1000 kg C3	**56720111**
7500 kg C3	**56720122**

Cavo cella *Cable*


+ Alim. *+ Excit.*	- Alim. *- Excit.*	+ Segnale *+ Signal*	- Segnale *- Signal*	Lungh. *Length*	Ø
Rosso *Red*	Nero *Black*	Verde *Green*	Bianco *White*	6 m	5 mm

Dimensioni celle MTG / *Load cell dimension*

MTB	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E (mm)	F (mm)
100 kg	11,68	15,06	10,2	M8	60,96	50,8
250 kg	18,3	21,41	10,2	M12	60,96	50,8
1000 kg	24,38	27,76	10,2	M12	60,96	50,8
7500 kg	31,75	37,08	31	M24 x 2	139,7	87,38

Caratteristiche tecniche / *Specifications*

Sensibilità nominale / *Output sensitivity*	3 ± 0,008	mv/v
Errore combinato / *Combined error*	≤ ± 0,02	% FS
Sovraccarico / *Safe overload*	150	% Emax
Carico di rottura / *Ultimate overload*	300	% Emax
Tensione di alimentazione / *Excitation*	5 ... 12	Vac, Vdc
Alimentazione Massima / *Max. excitation*	18	Vac, Vdc
Impedenza di ingresso / *Input impedance*	430 ± 60	Ω
Impedenza di uscita / *Output impedance*	350 ± 3,5	Ω
Temperatura di utilizzo / *Operating temperature*	-30 ... +40	*C
Temperatura di stoccaggio / *Storage temperature*	-30 ... +70	*C

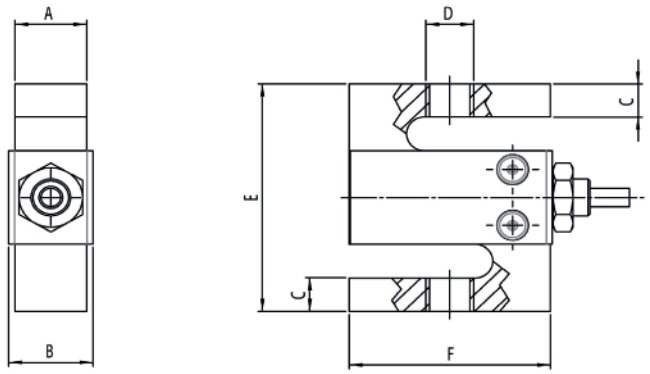

Codice *Code*	**Accessori di montaggio** *Mounting accessories*
OC1044	Nr. 2 Golfari per applicazione al tirante MTG 100 kg / *Nr.2 Tension applications eyebolts for MTG 100 kg*
OC1045	Nr. 2 Golfari per applicazione al tirante MTG 250-1000 kg / *Nr. 2 Tension applications eyebolts for MTG 250-1000 kg*
OC1047	Nr. 2 barre filettate M24 + accessori per MTG 7500 kg / *Nr. 2 threaded rods M24 + accessories for MTG 7500 kg*
OC0492	Prolunga cavo cella di m 15 con cassetta di derivazione / *15 m extension cable with junction box*
OC2748	Prolunga cavo cella fino a m 15 con connettore IP68 / *15 m extension cable with connector*

Agent / Dealer

Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano
41011 Campogalliano (MO) Italy - Via S. Ferrari, 16 - Ph. +39 059 893611 - Servizio Assistenza Clienti / Customer Service - Ph. +39 059 893612
www.coopbilanciai.it - info@coopbilanciai.it