
CELLA DI CARICO AL TAGLIO NZ

SHEAR BEAM LOAD CELL ***NZ***

1000 kg ... 5000 kg

- **Acciaio nichelato, IP67**
  Nickel-plated steel, IP67
- **OIML C3** / *OIML C3*

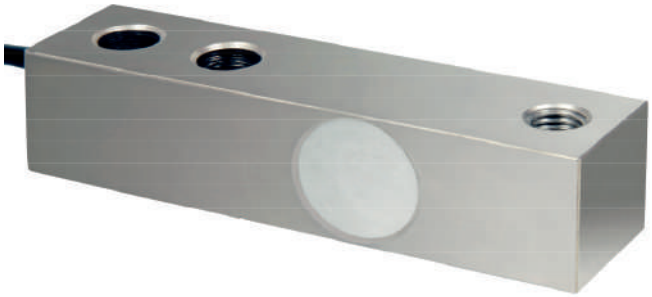


Portata *Capacity*	**Codice** *Code*
1000 kg C3	**56500223**
1500 kg C3	**56500206**
2000 kg C3	**56500195**
3000 kg C3	**56500506**
5000 kg C3	**56720277**

Cavo cella
Cable

+ Alim. *+ Excit.*	- Alim. *- Excit.*	+ Segnale *+ Signal*	- Segnale *- Signal*	Lungh. *Length*	Ø
Rosso *Red*	Nero *Black*	Verde *Green*	Bianco *White*	4 m	5 mm

Caratteristiche tecniche / *Specifications*

Sensibilità nominale / *Output sensitivity*	3,0 ± 0,003	mv/v
Errore combinato / *Combined error*	≤ ± 0,023	% FS
Sovraccarico / *Safe overload*	150	% Emax
Carico di rottura / *Ultimate overload*	300	% Emax
Tensione di alimentazione / *Excitation*	5 ... 12	Vac, Vdc
Alimentazione Massima / *Max. excitation*	18	Vac, Vdc
Impedenza di ingresso / *Input impedance*	350 ± 3,5	Ω
Impedenza di uscita / *Output impedance*	350 ± 3,5	Ω
Temperatura di utilizzo / *Operating temperature*	-30 ... +65	*C
Temperatura di stoccaggio / *Storage temperature*	-40 ... +80	*C

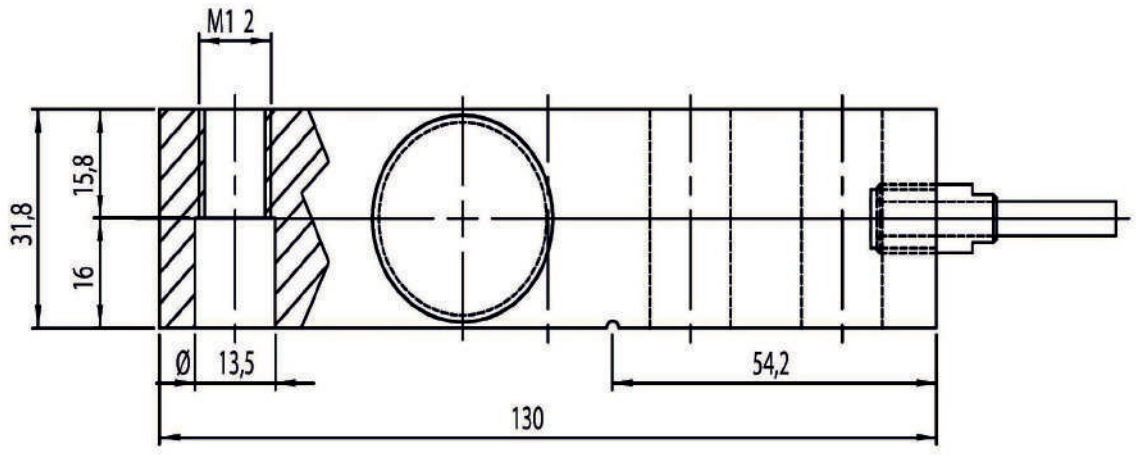



CELLA DI CARICO AL TAGLIO NZ

SHEAR BEAM LOAD CELL ***NZ***

Codice *Code*	**Accessori di montaggio** *Mounting accessories*	
73460021	Piedino regolabile per cella NZ fino a 2000 kg / *Adjustable foot for NZ load cell up to 2000 kg*	fig. A
73460016	Piedino regolabile per cella NZ 3000 kg e 5000 kg / *Adjustable foot for NZ load cell 3000 kg and 5000 kg*	fig. A
OC0492	Prolunga cavo cella di m 15 con cassetta di derivazione / *15 m extension cable with junction box*	
16820214	Piastre inox per applicazione a compressione / *Stainless steel plates for compression applications*	
	Pag. 34-35 cella e piastre assemblati / *Pages 34-35 assembled load cell and plates*	
OC2748	Prolunga cavo cella oltre m 3 fino a m 15 con connettore IP68 / *15 m extension cable with connector*	

Fig. A

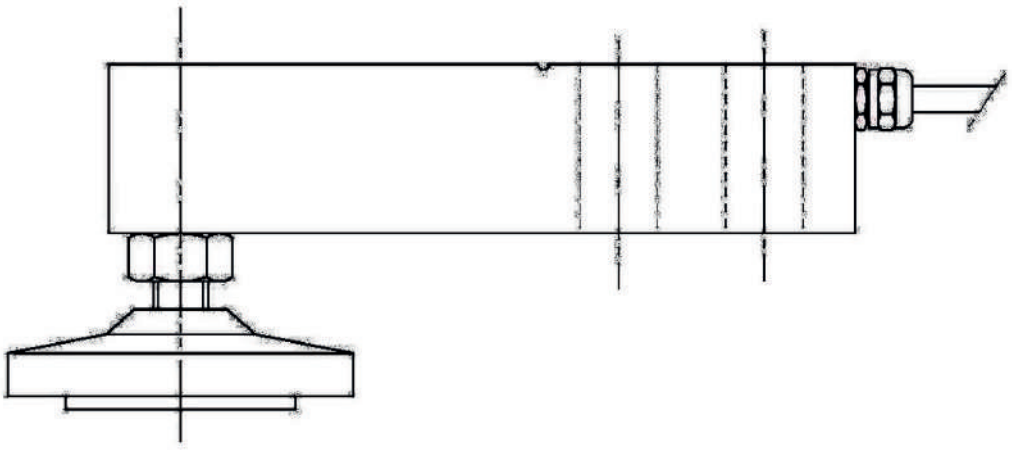

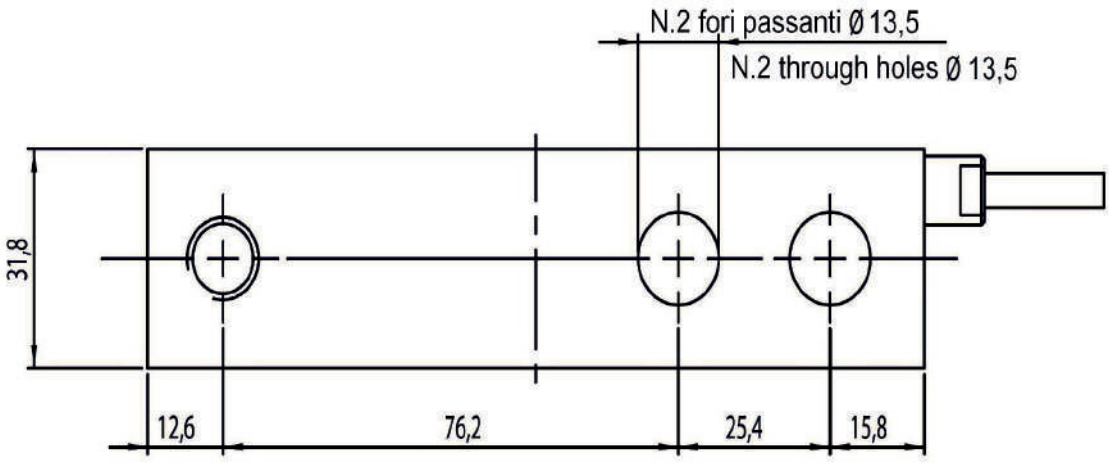

Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano
41011 Campogalliano (MO) Italy - Via S. Ferrari, 16 - Ph. +39 059 893611 - Servizio Assistenza Clienti / Customer Service - Ph. +39 059 893612
www.coopbilanciai.it - info@coopbilanciai.it