
CELLA DI CARICO OFF-CENTER SP40AL

SINGLE POINT LOAD CELL ***SP40AL***

3 kg ... 50 kg

- **Alluminio IP65** / *Aluminium alloy IP65*
- **Dim. Max. piattaforma 400x400 mm** / *Max platform size 400x400 mm*
- **OIML C3, C6** / *OIML C3, C6*

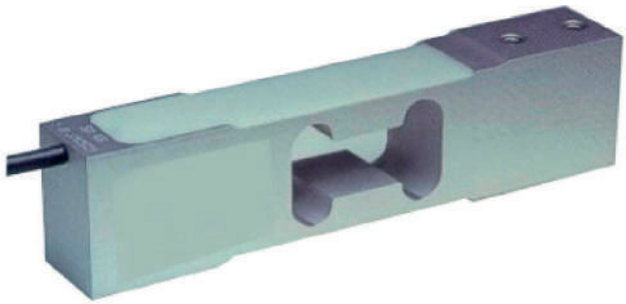


Portata *Capacity*	**Codice** *Code*
3 kg C3	**56720091**
7 kg C3	**56720034**
15 kg C3	**567619**
20 kg C6	**567641**
30 kg C3	**567621**
30 kg C6	**567624**
50 kg C6	**567642**

Cavo cella *Cable*

+ Alim. *+ Excit.*	- Alim. *- Excit.*	+ Segnale *+ Signal*	- Segnale *- Signal*	Lungh. *Length*	Ø
Blu *Blue*	Nero *Black*	Bianco *White*	Rosso *Red*	1 m	3,8 mm

Caratteristiche tecniche / *Specifications*

Sensibilità nominale / *Output sensitivity*	2,0 ± 0,2	mv/v
Errore combinato / *Combined error*	≤ ± 0,02	% FS
Sovraccarico / *Safe overload*	150	% Emax
Carico di rottura / *Ultimate overload*	300	% Emax
Tensione di alimentazione / *Excitation*	10	Vac, Vdc
Alimentazione Massima / *Max. excitation*	15	Vac, Vdc
Impedenza di ingresso / *Input impedance*	415 ± 20	Ω
Impedenza di uscita / *Output impedance*	350 ± 3	Ω
Temperatura di utilizzo / *Operating temperature*	-10 ... +40	*C
Temperatura di stoccaggio / *Storage temperature*	-20 ... +70	*C

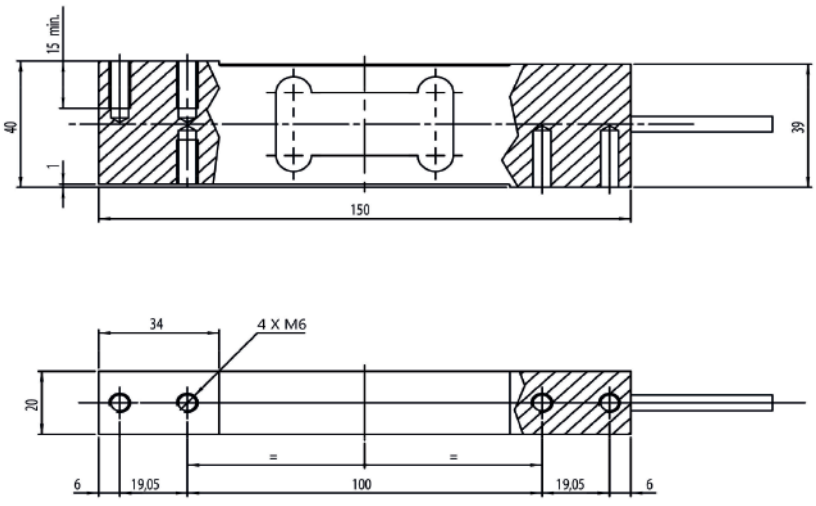

Agent / Dealer

Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano
41011 Campogalliano (MO) Italy - Via S. Ferrari, 16 - Ph. +39 059 893611 - Servizio Assistenza Clienti / Customer Service - Ph. +39 059 893612
www.coopbilanciai.it - info@coopbilanciai.it