
CELLA DI CARICO OFF-CENTER SP40i

SINGLE POINT LOAD CELL ***SP40i***

7,5 kg ... 75 kg

- **Inox IP66** / *Steinless steel IP66*
- **Dim. Max. piattaforma 400x400 mm** / *Max platform size 400x400 mm*
- **OIML C3** / *OIML C3*

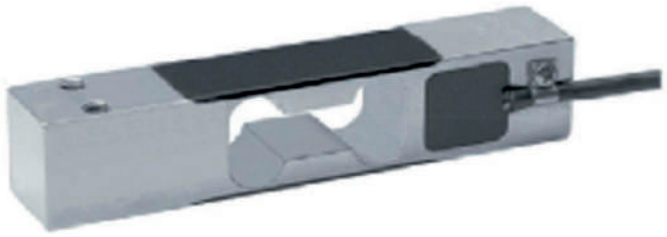


Portata *Capacity*	**Codice** *Code*
7,5 kg C3	**56720157**
15 kg C3	**567613**
30 kg C3	**567614**
75 kg C3	**567615**

Cavo cella *Cable*

+ Alim. *+ Excit.*	- Alim. *- Excit.*	+ Segnale *+ Signal*	- Segnale *- Signal*	Lungh. *Length*	Ø
Verde *Green*	Nero *Black*	Rosso *Red*	Bianco *White*	1,5 m	5 mm

Caratteristiche tecniche / *Specifications*

Sensibilità nominale / *Output sensitivity*	2,0 ± 0,2	mv/v
Errore combinato / *Combined error*	≤ ± 0,04	% FS
Sovraccarico / *Safe overload*	150	% Emax
Carico di rottura / *Ultimate overload*	300	% Emax
Tensione di alimentazione / *Excitation*	10	Vac, Vdc
Alimentazione Massima / *Max. excitation*	15	Vac, Vdc
Impedenza di ingresso / *Input impedance*	385 ± 15	Ω
Impedenza di uscita / *Output impedance*	350 ± 3	Ω
Temperatura di utilizzo / *Operating temperature*	-10 ... +40	*C
Temperatura di stoccaggio / *Storage temperature*	-20 ... +70	*C

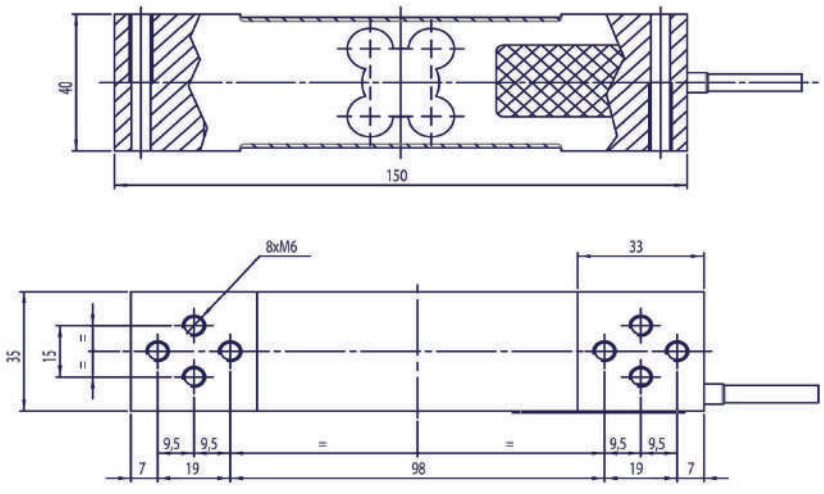

Agent / Dealer

Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano
41011 Campogalliano (MO) Italy - Via S. Ferrari, 16 - Ph. +39 059 893611 - Servizio Assistenza Clienti / Customer Service - Ph. +39 059 893612
www.coopbilanciai.it - info@coopbilanciai.it