
# CELLA DI CARICO OFF-CENTER SP60A

## *SINGLE POINT LOAD CELL* ***SP60A***

## 100 kg ... 500 kg

- **Alluminio IP65** / *Aluminium alloy IP65*
- **Dim. Max. piattaforma 600x600 mm** / *Max platform size 600x600 mm*
- **OIML C3** / *OIML C3*

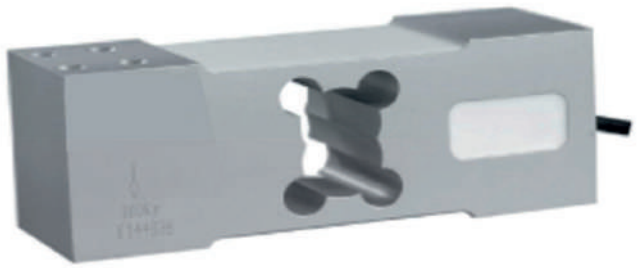


| **Portata** *Capacity* | **Codice** *Code* |
|---|---|
| 100 kg C3 | **56500229** |
| 150 kg C3 | **56720140** |
| 200 kg C3 | **56720132** |
| 250 kg C3 | **56500285** |
| 300 kg C3 | **56720120** |
| 500 kg C3 | **56500234** |

**Cavo cella**
*Cable*

| + Alim. *+ Excit.* | - Alim. *- Excit.* | + Segnale *+ Signal* | - Segnale *- Signal* | Lungh. *Length* | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosso *Red* | Nero *Black* | Verde *Green* | Bianco *White* | 3 m | 6 mm |

**Caratteristiche tecniche** / *Specifications*

| | | |
|---|---|---|
| Sensibilità nominale / *Output sensitivity* | 2,0 ± 0,2 | mv/v |
| Errore combinato / *Combined error* | ≤ ± 0,02 | % FS |
| Sovraccarico / *Safe overload* | 150 | % Emax |
| Carico di rottura / *Ultimate overload* | 300 | % Emax |
| Tensione di alimentazione / *Excitation* | 5 ... 12 | Vac, Vdc |
| Alimentazione Massima / *Max. excitation* | 18 | Vac, Vdc |
| Impedenza di ingresso / *Input impedance* | 409 ± 6 | Ω |
| Impedenza di uscita / *Output impedance* | 350 ± 3 | Ω |
| Temperatura di utilizzo / *Operating temperature* | -10 ... +40 | *C |
| Temperatura di stoccaggio / *Storage temperature* | -35 ... +75 | *C |

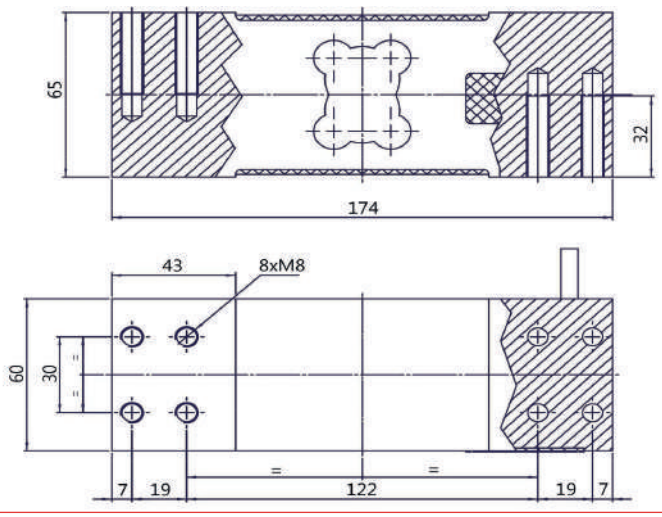


*Agent / Dealer*

**Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano**
41011 Campogalliano (MO) Italy - Via S. Ferrari, 16 - Ph. +39 059 893611 - Servizio Assistenza Clienti / Customer Service - Ph. +39 059 893612
**www.coopbilanciai.it - info@coopbilanciai.it**