
GRUPPO DI PESATURA GPA-C
WEIGHING KIT ***GPA-C***

5000 kg ... 50000 kg

- **Cella in acciaio inox, IP67** / *Stainless steel load cell, IP67*
- **OIML C3** / *OIML C3*
- **Protezione per sovraccarico** / *Overload protection*
- **Piastre zincate** / *Hot galvanized plates*

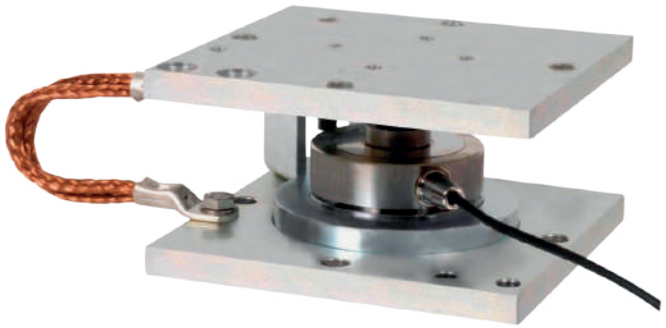

Portata *Capacity*	**Codice** *Code*
5000 kg	**J25550**
10000 kg	**J25560**
30000 kg	**J25570**
50000 kg	**J25580**

Cavo cella *Cable*

+ Alim. *+ Excit.*	- Alim. *- Excit.*	+ Segnale *+ Signal*	- Segnale *- Signal*	Lungh. *Length*	Ø
Blu *Bleu*	Nero *Black*	Bianco *White*	Rosso *Red*	10 m (16 m 50 t)	5 mm

Caratteristiche tecniche / *Specifications*

Sensibilità nominale / *Output sensitivity*	2 ± 0,1	mv/v
Errore combinato / *Combined error*	≤ ± 0,04	% FS
Sovraccarico / *Safe overload*	150	% Emax
Carico di rottura / *Ultimate overload*	> 500	% Emax
Tensione di alimentazione / *Excitation*	10	Vac, Vdc
Alimentazione Massima / *Max. excitation*	30	Vac, Vdc
Impedenza di ingresso / *Input impedance*	1160 ± 60	Ω
Impedenza di uscita / *Output impedance*	1015 ± 65	Ω
Temperatura di utilizzo / *Operating temperature*	-30 ... +85	*C
Temperatura di stoccaggio / *Storage temperature*	-50 ... +95	*C

GRUPPO DI PESATURA GPA-C
WEIGHING KIT ***GPA-C***


Codice *Code*	**Accessori di montaggio** *Mounting accessories*
OC1051	Equilibratura celle di carico (cad.) * / *Load cell adjustment (each) **
OC0977	Campionatura celle di carico (cad.) * / *Load cell calibration (each) **
26790170	Finta cella / *Dummy load cell*
OC0965	Tiranti contro forze non perpendicolari / *Tie rod protection for non verticle forces*

fig. A


* solo con cassetta di derivazione e terminale elettronico
*** only with junction box and electronic indicator*

Piastra inferiore: n°4 fori ø 14 - Interasse foratura come piastra superiore /
Lower plate: n°4 holes ø 14 - Drilling distance as Top plate


Fig. A

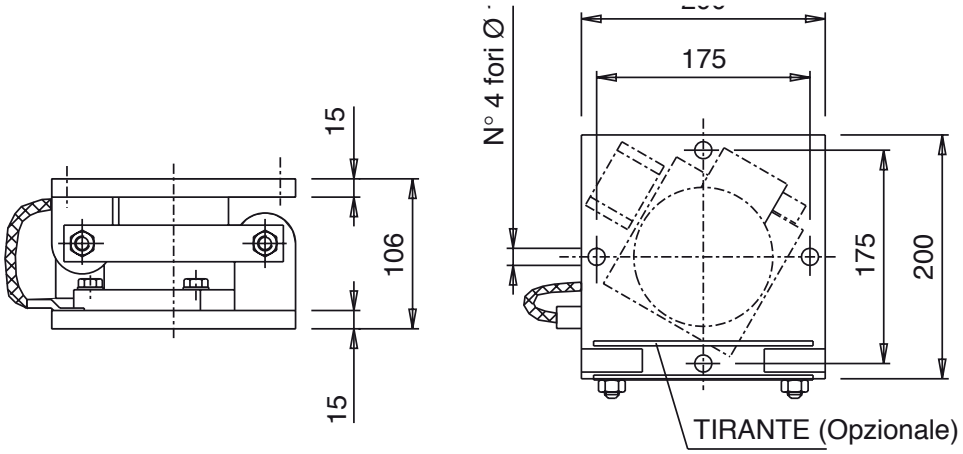

ESEMPI DI MONTAGGIO / *ASSEMBLY SCHEME*

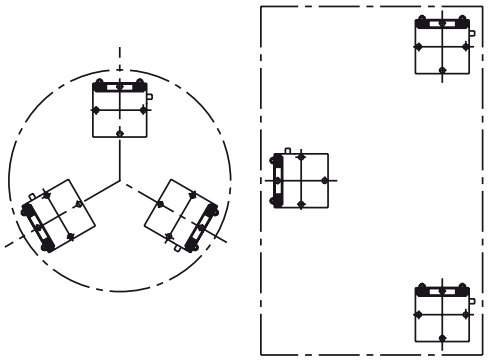

Sistema a 3 punti di appoggio /
System with three supporting points

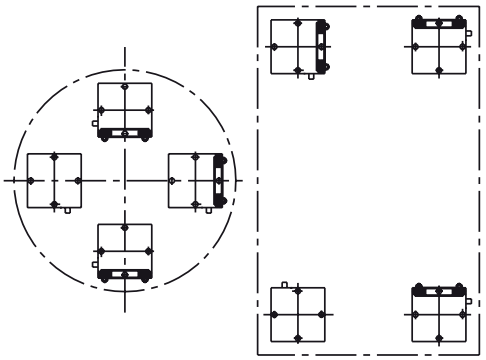

Sistema a 4 punti di appoggio /
System with four supporting points

Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano
41011 Campogalliano (MO) Italy - Via S. Ferrari, 16 - Ph. +39 059 893611 - Servizio Assistenza Clienti / Customer Service - Ph. +39 059 893612
www.coopbilanciai.it - info@coopbilanciai.it