
GRUPPO DI PESATURA GPA-NZ

WEIGHING KIT ***GPA-NZ***

500 kg ... 2000 kg

- **Acciaio nichelato, IP67** / *Nickel-plated steel, IP67*
- **OIML C3** / *OIML C3*
- **Piastre e accessori inox** / *Stainless steel plates and accessories*

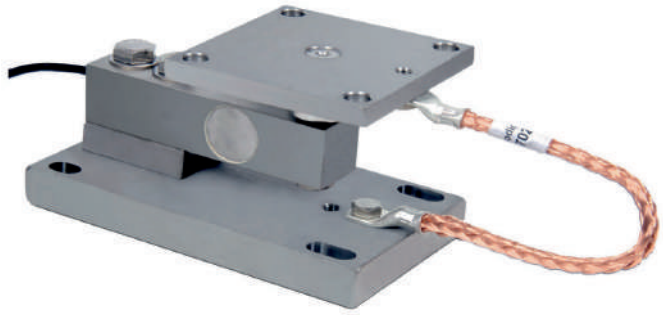

Portata *Capacity*	**Codice** *Code*
500 kg C3	**J25010**
1000 kg C3	**J25015**
2000 kg C3	**J25020**

Cavo cella *Cable*

+ Alim. *+ Excit.*	- Alim. *- Excit.*	+ Segnale *+ Signal*	- Segnale *- Signal*	Lungh. *Length*	Ø
Rosso *Red*	Nero *Black*	Verde *Green*	Bianco *White*	4 m	5 mm


Caratteristiche tecniche / *Specifications*

Sensibilità nominale / *Output sensitivity*	3,0 ± 0,003	mv/v
Errore combinato / *Combined error*	≤ ± 0,02	% FS
Sovraccarico / *Safe overload*	150	% Emax
Carico di rottura / *Ultimate overload*	300	% Emax
Tensione di alimentazione / *Excitation*	5 ... 12	Vac, Vdc
Alimentazione Massima / *Max. excitation*	18	Vac, Vdc
Impedenza di ingresso / *Input impedance*	350 ± 3,5	Ω
Impedenza di uscita / *Output impedance*	350 ± 3,5	Ω
Temperatura di utilizzo / *Operating temperature*	-30 ... +65	*C
Temperatura di stoccaggio / *Storage temperature*	-40 ... +80	*C

GRUPPO DI PESATURA GPA-NZ
WEIGHING KIT ***GPA-NZ***

Codice *Code*	**Accessori di montaggio** *Mounting accessories*
OC1051	Equilibratura celle di carico (cad.) * / *Load cell adjustment (each) **
OC0977	Campionatura celle di carico (cad.) * / *Load cell calibration (each) **
OC0492	Prolunga cavo cella di m 15 con cassetta di derivazione / *15 m extension cable with junction box*
OC0226	Finta cella / *Dummy load cell*
OC0227	Contropiastre superiore e inferiore in acciaio inox / *Upper and lower stainless steel counterplates*
OC2748	Prolunga cavo cella fino a m 15 con connettore IP68 / *15 m extension cable with connector*

* solo con cassetta di derivazione e terminale elettronico
*** only with junction box and electronic indicator*

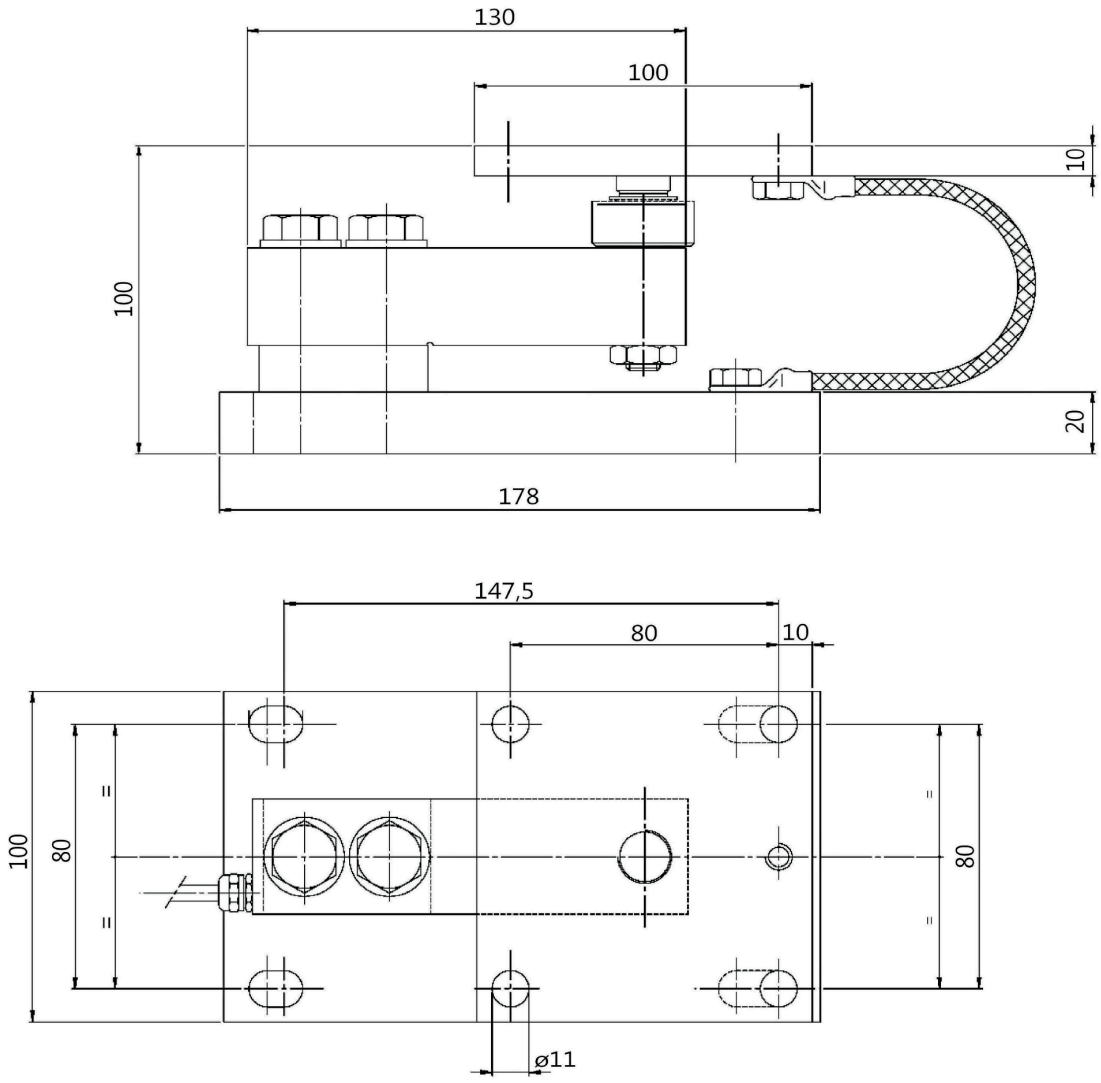

SCHEMA DI MONTAGGIO / *ASSEMBLY SCHEME*: pag. 33

Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano
41011 Campogalliano (MO) Italy - Via S. Ferrari, 16 - Ph. +39 059 893611 - Servizio Assistenza Clienti / Customer Service - Ph. +39 059 893612
www.coopbilanciai.it - info@coopbilanciai.it