

SEL 700

STRUTTURA ROBUSTA in acciaio Inox di alta qualità.

ROBUST STRUCTURE high-quality stainless steel.

NASTRO DI TRASPORTO
Di mm 800x600 con alte caratteristiche costruttive per un agevole scorrimento del prodotto.

CONVEYOR BELT
800x600 mm with high structural features for easy product flow.

FACILE INTERFACCIA OPERATORE
Per un migliore ed intuitivo utilizzo del sistema.

EASY OPERATOR INTERFACE
For better and intuitive use of the system.




SISTEMA DI SEGNALAZIONE FUORI RANGE
Spie luminose ad alta visibilità per un immediato controllo del dentro/ fuori range.

OUT-OF-RANGE WARNING SYSTEM
Highly visible warning lights so that out-of-range packs can immediately be checked.

FUNZIONE CORREZIONE AL VOLO del peso prodotto scartato.
INVIO PESATE VIA RETE tramite cavo, o su chiavetta **USB.**


ON-THE-FLY CORRECTION FUNCTION of the discarded product weight. WEIGHTS CAN BE SENT VIA NETWORK or on USB STICK.

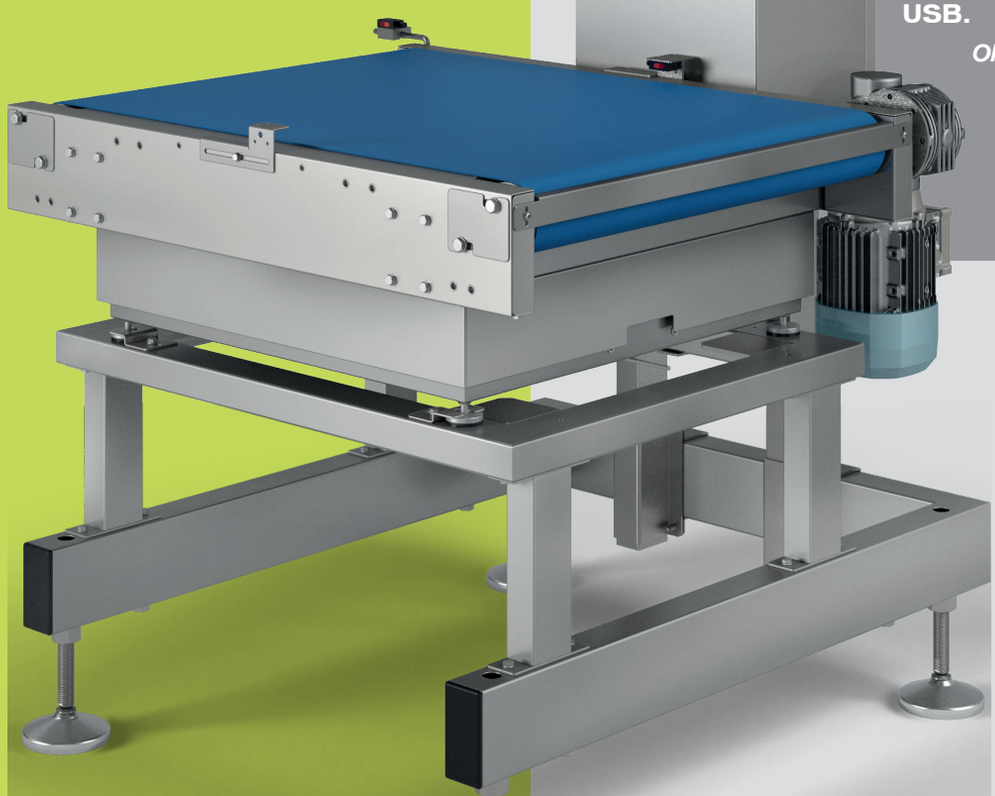

SEL 700

SELEZIONATRICE PONDERALE A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO PER ALTE PORTATE

AUTOMATIC CHECK-WEIGHER FOR HIGH FLOW RATES

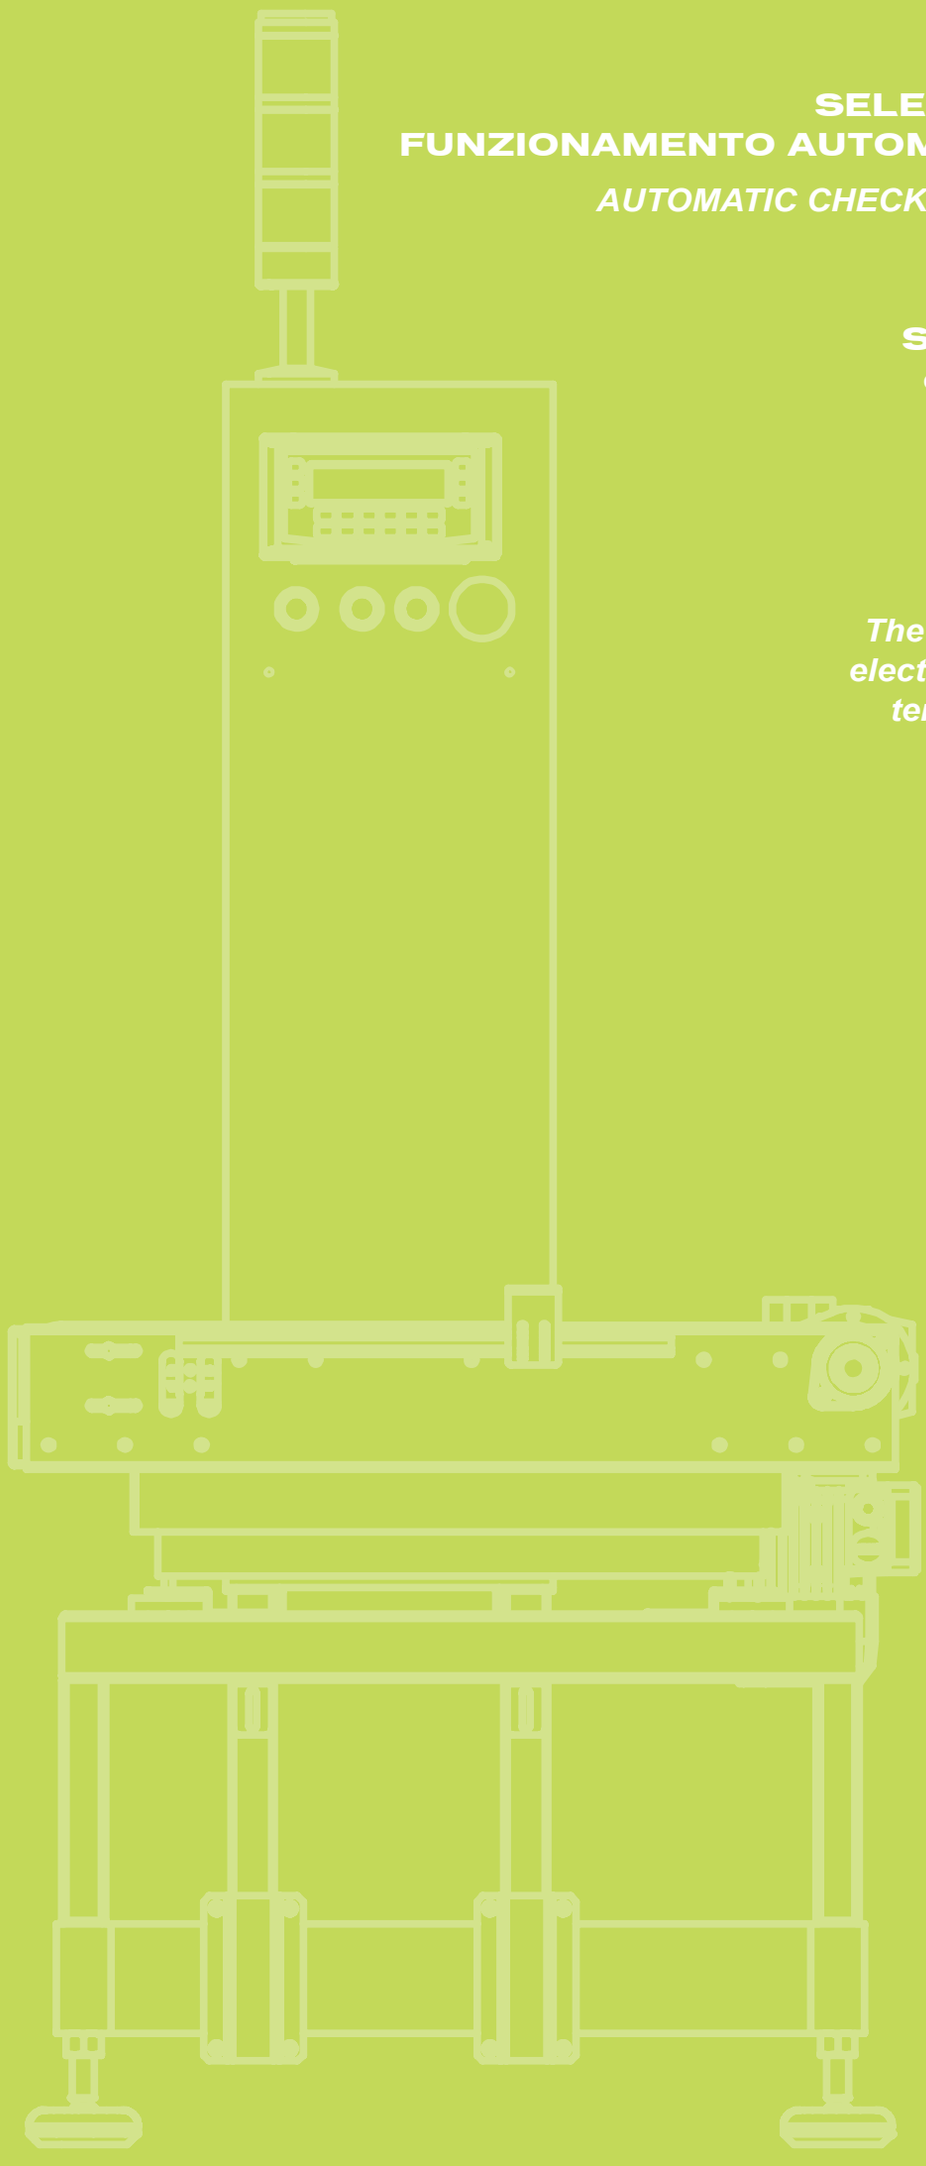

Sistema di pesatura e controllo dotato di nastro trasportatore, quadro elettrico di comando e terminale elettronico per l'impostazione delle soglie peso e delle funzioni di interfaccia operatore.

The system features a conveyer belt, an electrical control panel and an electronic terminal for setting target weights and operator interface functions.

Portate: / *Capacities:*
12 kg div. 2 g **30 kg div. 10 g** **60 kg div. 20 g**

Cadenza produttiva fino a: *Pack per minute range:*
25 pz al min. - ***packs/minute***