DD700i IP69K

TERMINALIE DI PESATURA E UNITÀ DI CONTROLLO

Dichiarazione di Conformità

Omologazione metrologica CE (Direttiva 2014/31/EU)

Certificazione OIML R76-1


Acciaio INOX IP69K

Il **DD700i** è certificato IP69K, per offre la massima protezione contro acqua e polvere.
Ideale per ambienti industriali dove sono richiesti i massimi requisiti igienici, DD700i può essere lavato con getti d'acqua ad alta pressione e temperatura.
La barra LED opzionale a tre colori in combinazione al software di verifica peso, permette di classificare e controllare il peso corretto dei prodotti pesati a vista d'occhio.
Grazie alla porta USB IP69K è possibile esportare le pesate in formato CSV su chiavetta USB in totale sicurezza.



VERSIONE DD700i IP69K

DD700i -VERSIONE IP69K

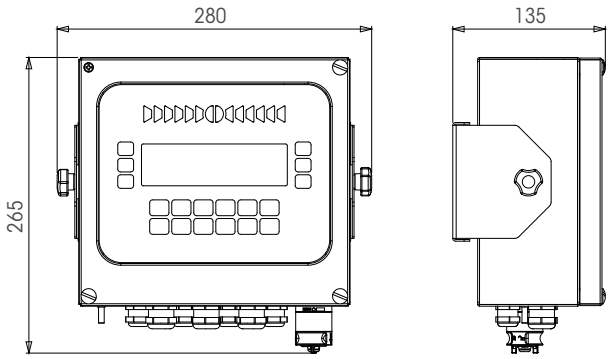



Agent / Dealer

BILANCIAI

Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano
41011 Campogalliano (MO) Italy - Via S. Ferrari, 16 - Ph. +39 059 893611 - Servizio Assistenza Clienti - Ph. +39 059 893612
www.coopbilanciai.it - info@coopbilanciai.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

PORTE DI COMUNICAZIONE	x1 RS232 x1 RS232/RS485/RS422 x1 USB-Host per tastiere e memorie USB x1 USB-Client per collegamento a PC x2 Ingressi digitali x2 Uscite digitali (max 24 Vdc/Vac, 190mA)
NUMERO MAX CELLE DI CARICO DIGITALI	12
NUMERO MAX BILANCE	x1 digitali, x2 analogiche (multiplex)
NUMERO MAX CELLE DI CARICO ANALOGICHE	Fino a 12 celle analogiche da 350 ohm per bilancia
ALIMENTAZIONE CELLE DI CARICO	5Vdc
MASSIMA RISOLUZIONE IN VERSIONE OMOLOGATA	6000 e OIML (x2 4000e, x3 3000e)
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	-10°C / +40°C
TEMPERATURA STOCCAGGIO	-20°C / +70°C
TEMPERATURA STOCCAGGIO (UMIDITÀ RELATIVA MAX NON CONDENSATA)	-20 °C / +70 °C UR %
DISPLAY	135x32 mm grafico retroilluminato

VERSIONE	**DD700**	**DD700ic**	**DD700i**	**DD700 RACK**	**DD700 SELF**
ALIMENTAZIONE	12 Vdc / 110÷240 Vac	12 Vdc / 110÷240 Vac	12 Vdc / 110÷240 Vac (24Vdc opzionale)	12 Vdc (24Vdc opzionale)	110÷240 Vac
PROTEZIONE FRONTALE	IP65	IP65	IP69K	IP65	IP65

OPZIONI

Uscita analogica 0-10Vdc, 4-20mA
Profibus DP
Profinet
Ethernet/IP
Ethernet TCP/IP
WIFI (Esterno)
4 ingressi /4 uscite optoisolate
Alibi Memory MPP
Barra LED multicolore (solo DD700i)
Alimentazione 12-24Vdc (solo DD700i e DD700 Rack)
Ingresso bilancia analogica aggiuntiva (multiplex)

BILANCIAI

Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano
41011 Campogalliano (MO) Italy - Via S. Ferrari, 16 - Ph. +39 059 893611 - Servizio Assistenza Clienti - Ph. +39 059 893612
www.coopbilanciai.it - info@coopbilanciai.it