
VENUS SP

IMPIANTO AUTOMATICO DI CONTROLLO PESO

AUTOMATIC WEIGHT CHECK SYSTEM

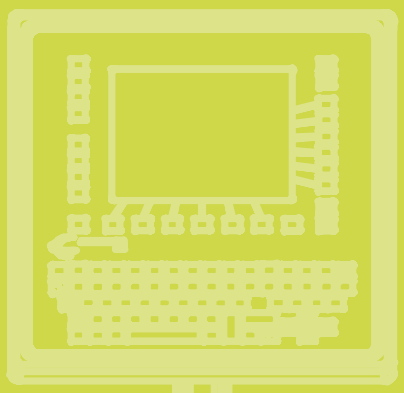


Campo di pesatura: *Weighing range:*
50 g - 12 kg

Portate: / *Capacities:*
3 kg div. 1 g **6 kg div. 2 g** **12 kg div. 2 g**

Cadenza produttiva fino a: *Pack per minute range up to:*
70 pz/minuto *packs/minute*

Omologazioni: *Approvals:*
MID **Nazionale/*National***

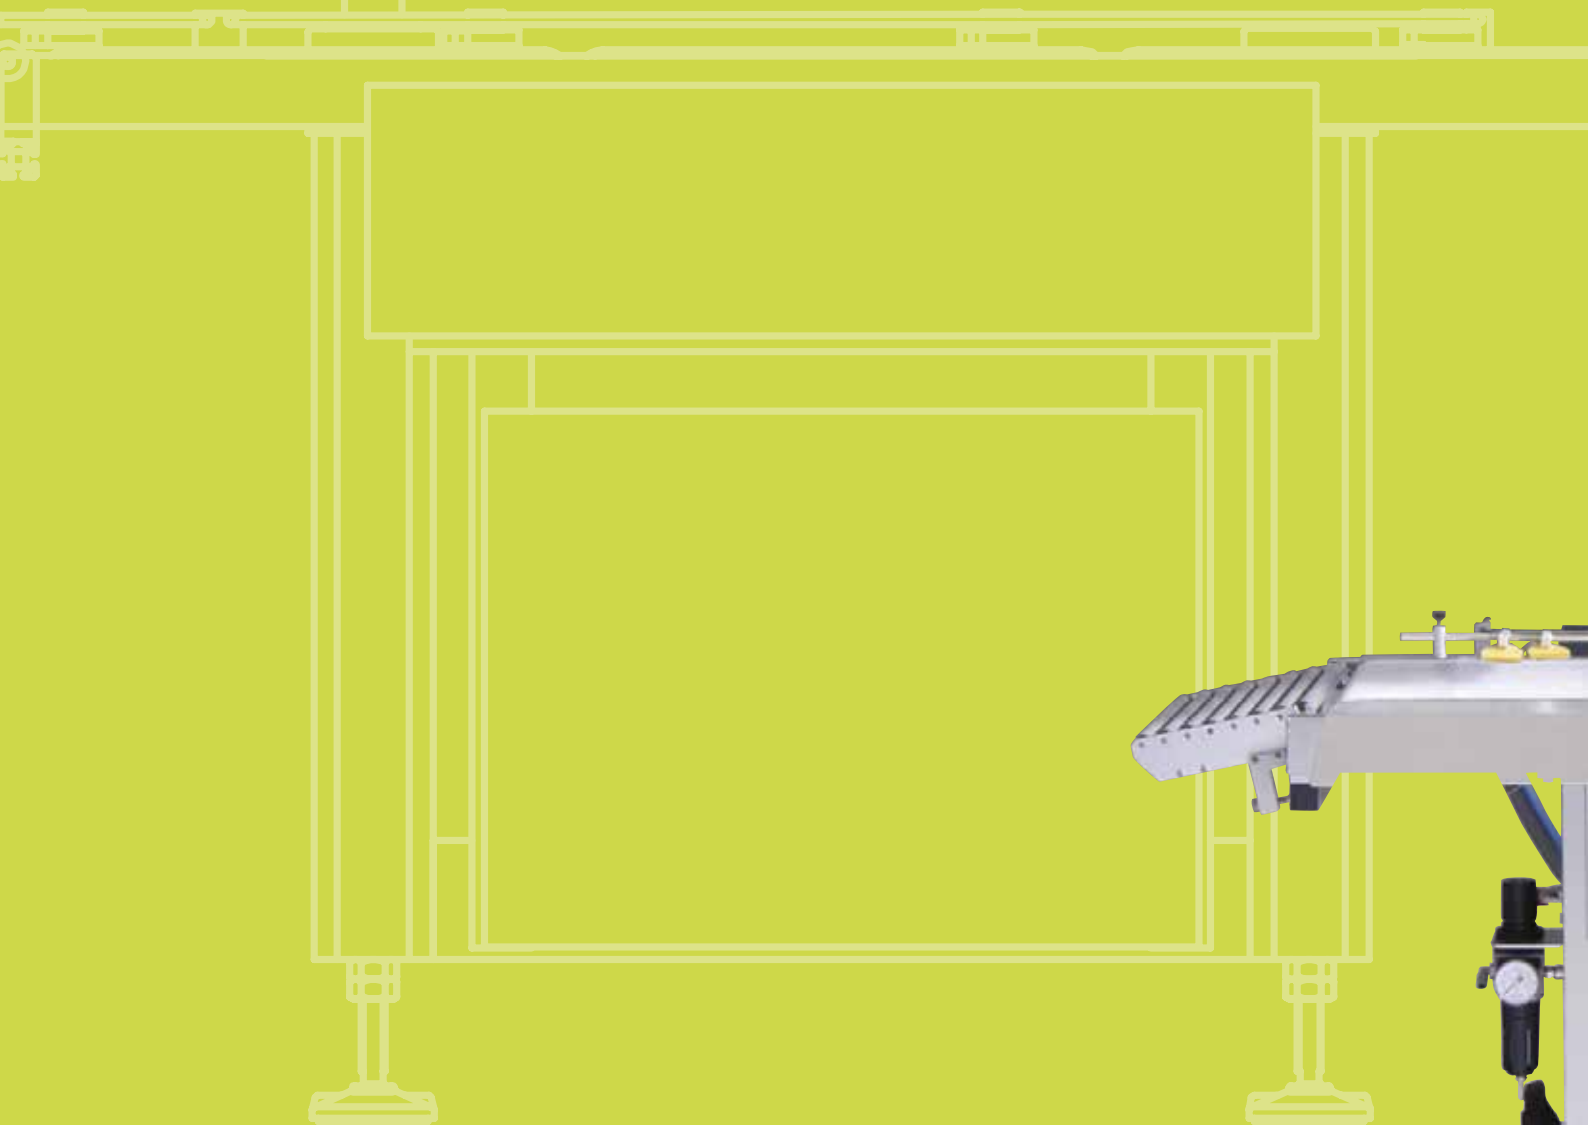

VENUS SP





Diversi sistemi di espulsione in funzione del processo produttivo

Different types of ejection systems according to the production process

STRUTTURA ROBUSTA
disponibile versione in acciaio inox o alluminio da uno a 4 nastri.

ROBUST STRUCTURE
Available in stainless steel or aluminium version with 1 to 4 belts.

ALTEZZA PIANO REGOLABILE
con kit di innalzamento.

HEIGHT-ADJUSTABLE PLATFORM
Includes a platform raising kit.

AMPIO DISPLAY a colori 10,4"
corredato di tastiera a membrana o in versione touch screen.

LARGE 10.4" COLOUR DISPLAY
Equipped with a membrane keyboard or available in touch screen version.

FACILE ED INTUITIVA INTERFACCIA GRAFICA
con possibilità di collegare tastiera esterna per inserimento dati.

EASY AND USER-FRIENDLY GRAPHIC INTERFACE
Possibility of connecting an external keyboard for data input.

RAPIDO RICHIAMO PLU
per agevolare le fasi di lavorazione.

FAST PLU RECALL
Facilitates the processing phases.



FACILE CONNESSIONE
Possibilità di collegamento Ethernet TCP/IP e interfacce seriali RS232/RS422

EASY CONNECTION
Possibility of connecting Ethernet TCP/IP and RS232/RS422 serial interfaces.

RICERCA DEI CONTAMINANTI
Venus SP è disponibile con sistemi di ispezione e di visione per la ricerca di contaminanti metallici o inquinanti (Metal Detector, X-Ray etc.)

CONTAMINANTS DETECTION AND IDENTIFICATION
Venus SP is available with monitoring and inspection systems to search for metal and polluting contaminants (Metal Detector, X-Ray, etc.)

